



claber® | 50 1969 > 2019
GROWING INNOVATION

意大利品牌 全自動噴水灌溉系統



claber®
Masters of Water



claber®

意大利園藝灌溉設備品牌
Claber 自1969年成立至今，
51年來Claber一直專注以科學灌溉技術，
走在園藝灌溉設備的科技前沿，
受到全球數以百萬用家的認同。



意大利品牌 全自動灌溉系統零件



1/2" HOSE THREADED ADAPTOR

For direct connection of 1/2" (13-16 mm) tubes to taps with 3/4" (20-27 mm) or 1/2" (15-21mm) thread



FEEDING TUBE

1/4" (4 - 6 mm) tube for branching off the main tube. Supplies the in-line and end-of-line drippers. Flexible and resistant to algae formation, low temperatures and solar radiation.



ELBOW COUPLING

Enables coupling of two 1/2" (13-16 mm) main tube sections.



MAIN TUBE

1/2" (13 - 16 mm) polyethylene tube for the main line. Flexible and resistant to algae formation, low temperatures and solar radiation.



360 MICRO-MIST SPRAYER ON SPIKE

Micro-mist sprayer installed on spike. Ensures a soft and even irrigation over an area of 360°. Firmly anchored into the soil.



1/2" TEE

Enables coupling of three 1/2" (13-16 mm) main tube sections.



1/2" SUPPORT STAKE

Enables secure ground fixture of the 1/2" (13-16 mm) main tube.



END STOPPER

To shut off water flow at the end of 1/2" (13 - 16 mm) main tube.

*以上為基本配置, 可根據客戶要求改動



Claber噴頭



普通噴頭

更大
灌溉範圍

同樣的灌溉面積
比起普通噴頭超出3倍範圍

0.8~1.2米

半徑因水壓而略有浮動



0.3米




Claber噴頭

普通噴頭

更美觀 灌溉範圍

一條主管可以覆蓋2.5 - 4米寬度
可大量減少花園管道鋪設

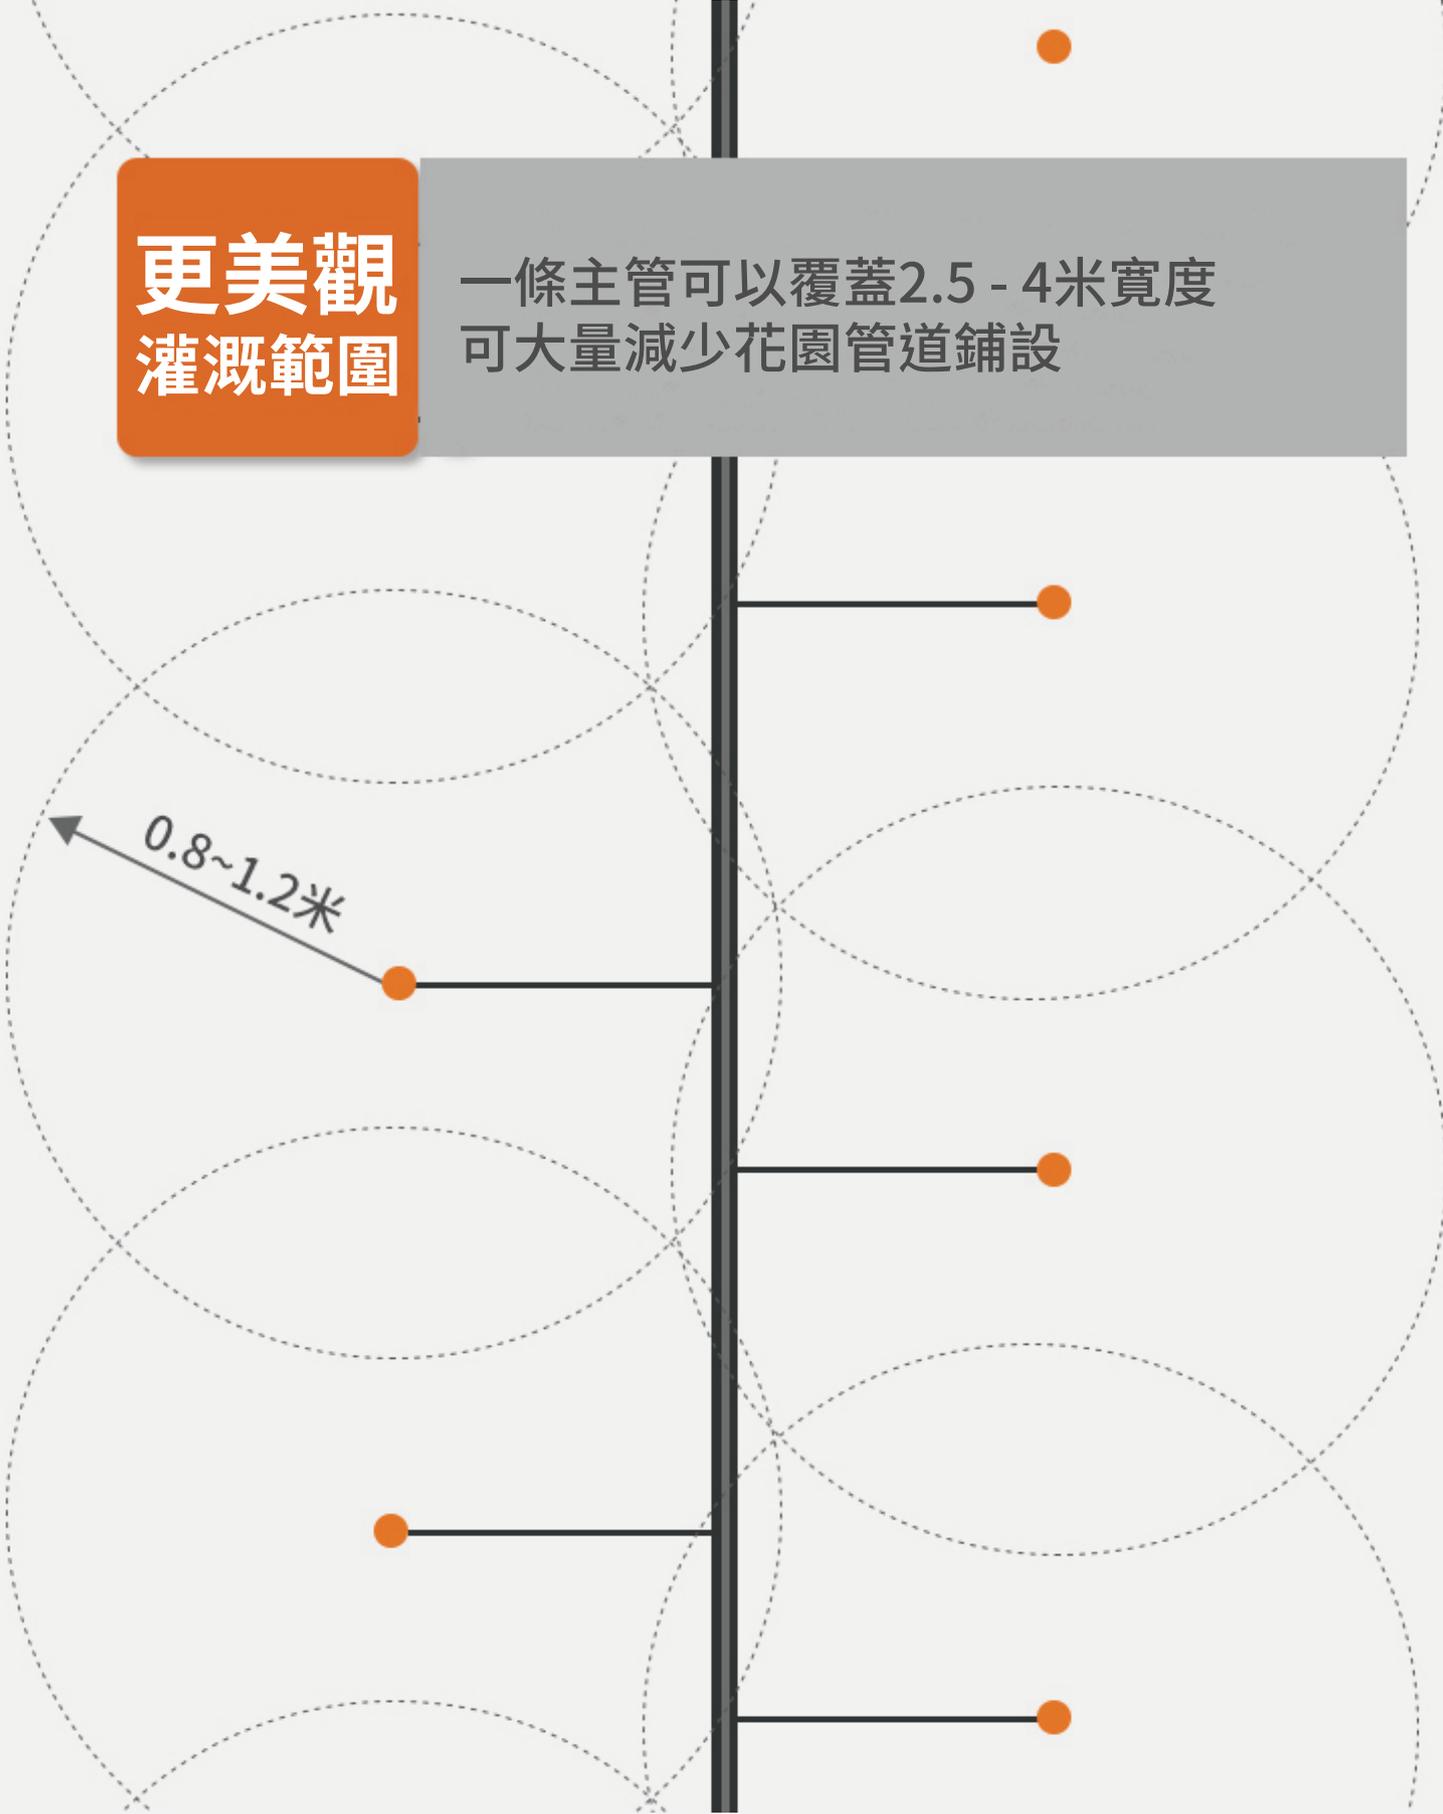


0.8~1.2米

全自動灌溉系統 簡易安裝

一次安裝 再無費心

根據實際場景連接
用固定桿回定管道
利用三通組件/彎頭轉彎形成

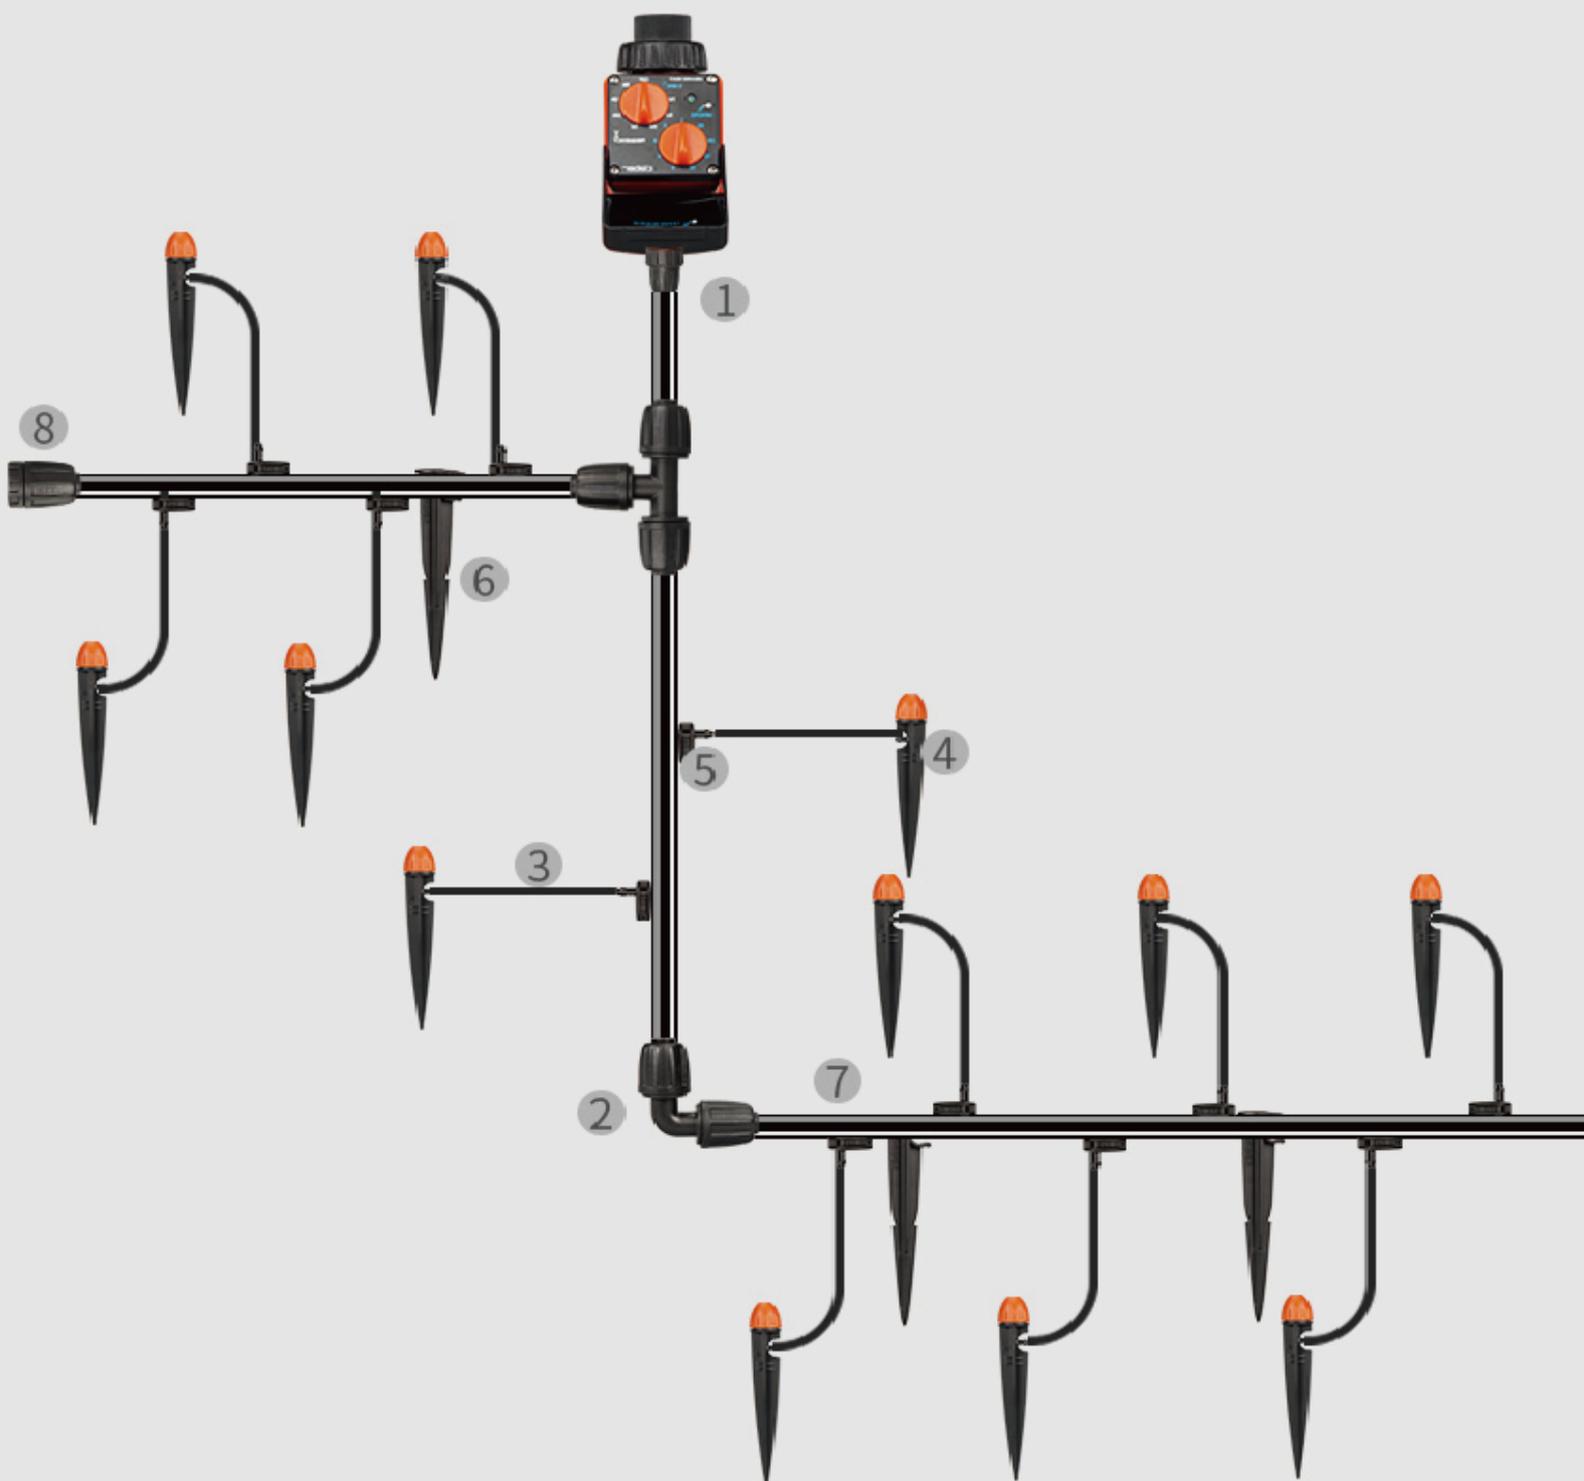

全自動灌溉定時器



產品名稱: 定時器 (延時版)

閥門類型: 電磁閥門

流量/MIN: 35L/MIN

電池種類: 7號電池*3

續航時長: 10-12個月

工作水壓: 0.5-8Bar

防水等級: IP54

接頭尺寸: 進水口 4分 / 6分 / 1寸內螺紋
出水口 6分外螺紋



產品名稱: 定時器 (定時版)

閥門類型: 電磁閥門

流量/MIN: 35L/MIN


電池種類: 7號電池*3

續航時長: 10-12個月

工作水壓: 0.5-8Bar

防水等級: IP54


接頭尺寸: 進水口 4分 / 6分 / 1寸內螺紋
出水口 6分外螺紋

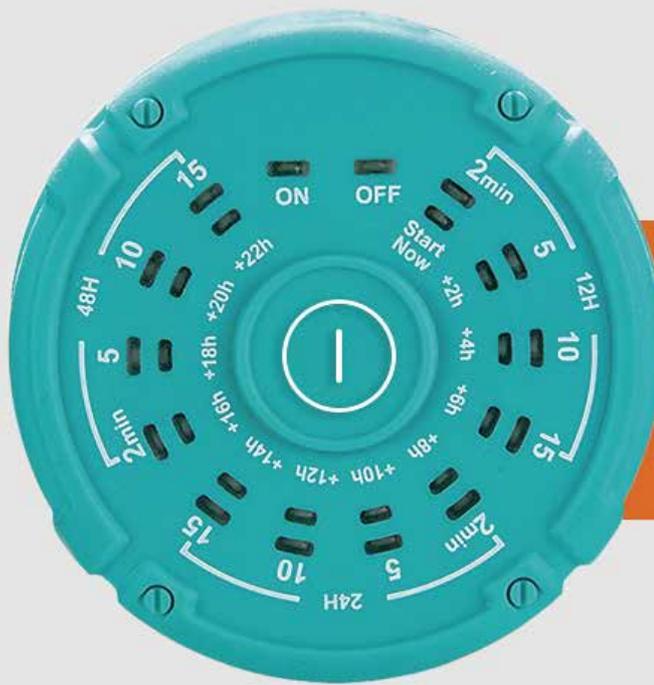

延時版

自由設置開啟時間
至多延時22小時

灌溉間隔 (小時)	12				24				48			
灌溉時長 (分鐘)	2	5	10	15	2	5	10	15	2	5	10	15
灌溉延時 (小時)	即時/2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22											

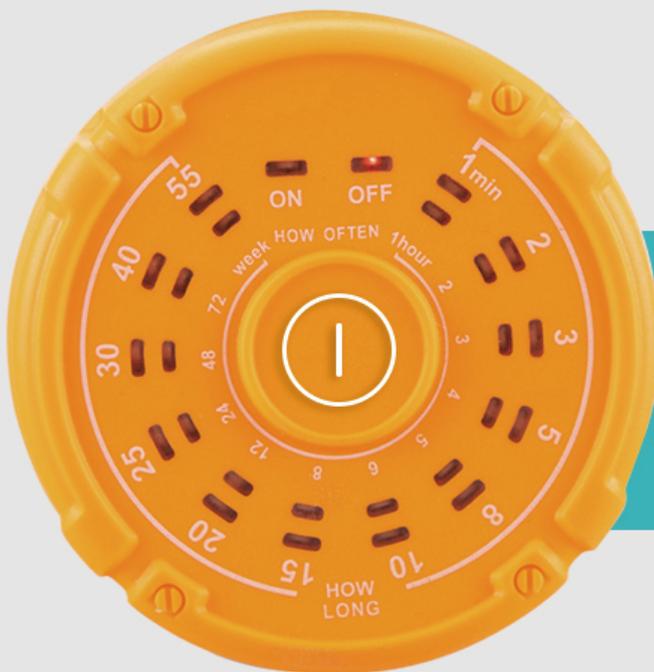

定時版

內置144種時間設定
更多自動化設定

灌溉間隔 (小時)	1/2/3/4/5/6/8/12/24/48/72/168
灌溉時長 (分鐘)	1/2/3/5/8/10/15/20/25/30/40/55

安裝示意圖

INSTALLATION DIAGRAM



Step 1

根據需要長度裁剪主水管及幼水管至相應長度



Step 2

根據需要在主水管間隔打窿



Step 3

將裁剪好的幼水管插入噴頭的進水口



Step 4

幼水管另一端插入直通接入主水管



Step 5

在主水管末端裝入尾頭，根據實際情況選擇是否使用其他接頭改變水管走向



Step 6

將組裝好的套裝連接時間制再把接頭接至水龍頭安裝完成

水龍頭適用說明

適用於4分/ 6分外螺紋水龍頭



適用水龍頭類型

國際通用標準英制4分
和6分外螺絲洗衣機龍
頭花園龍頭




注意：如果你的水龍頭附帶水嘴，請取下水嘴



不適用水龍頭類型

各種老式龍頭、廚房龍
頭、洗手盆龍頭等一體
式無螺絲水龍頭

My garden
scale 1:100

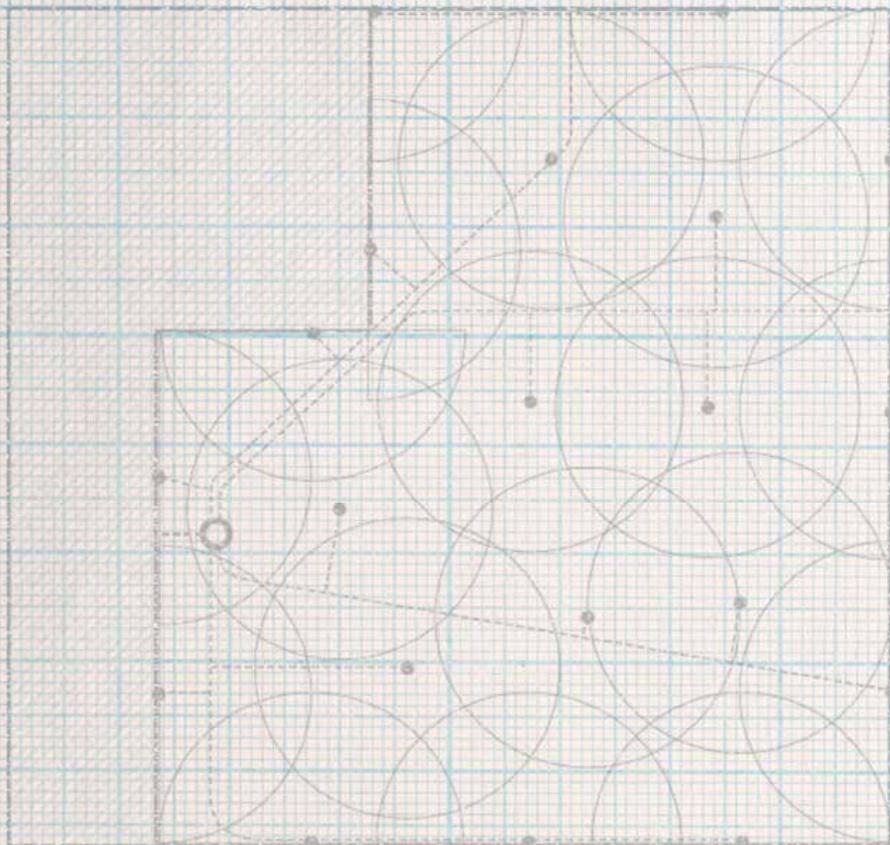

25/F Room S, Blk 2
Goldfield Industrial Building
144-150 Tai Lin Pai Road
Kwai Chung, NT

Tel: 3152 3590 - Fax: 2610 0210

www.hkmisting.com - admin@hkmisting.com

claber®

Masters of Water