

# **DE-03**

#### 工業用抽濕機

**Dimension Power consumption** Dehumidification Serving area **Water Tank** Weight

45.5 x 40.1 x 92.7cm 220V/50HZ/1360w/6.3A 150L/Day (30°C 80%RH) 90~200m<sup>2</sup> 8L 52kg





#### 🍲 智能控制

可定時、按現場濕度設 定自動啟動及關閉



高品質濾網



大面積出風入風

**Call Now** 5503 8458

#### 🍲 智能保護

高低壓保護 防凍結保護 電流超載保護 斷電記憶保護 壓縮機三分鐘延時保護



www.hkmisting.com

# 詳細數據

型號

除濕量

適用面積

機身尺寸

壓縮機

電流

功率

電源

水箱

適用溫度

重量

**DE-03** 

150L/Day (30°C 80%RH)

90-200m<sup>2</sup>

455x401x927(mm)

雙轉子壓縮(Panasonic)

6.3A

1360W - 1960W

220V 50HZ

8L 5-38°C 52KG



#### Panasonic 雙轉子壓縮機





強勁除濕,節能環保



高效能壓縮機



大制冷量



銅管版



全銅電機



加厚金屬外殼



8L 大水箱




進口濕度傳感




國際3C電線

#### 渦輪離心風機

## 600M<sup>3</sup>/循環風量 大風量/除濕更強/每小時室內循環除濕6次

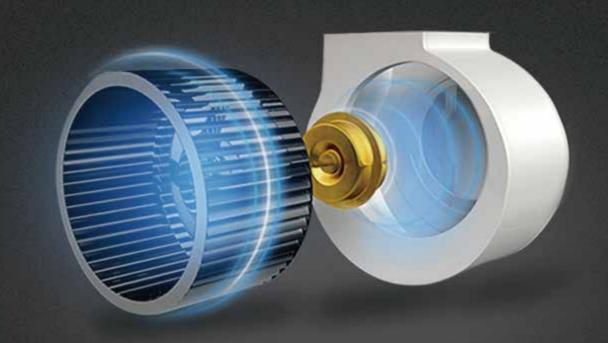

連轉速度: 60000轉/H



封閉式銅機芯



高轉速軸承



加厚矽鋼片




潤滑油銜接

#### 高密度過濾網

有效過濾空氣中的顆粒 降低電路損害,延長機器壽命



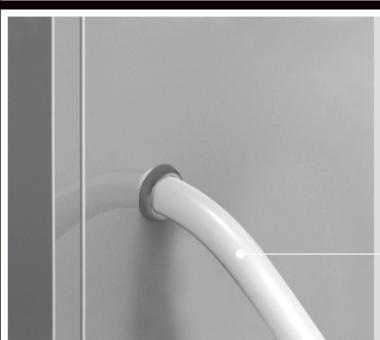


#### 外接排水管

可外接排水管, 連續排水 不間斷工作

### 萬向輪設計

隨時隨地 方便移動

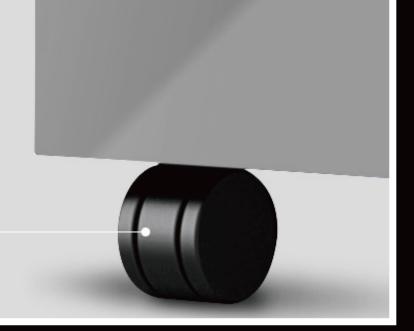





地下場所



大型倉庫



大型建築



機房設施



工廠設施



家庭別墅

Call Now 5503 8458

www.hkmisting.com