




DE-04(A~F)

大功率工業用抽濕機(排水管型)


Power consumption	220V~380V/ 3.8kw~8.4kw
Dehumidification	168L~480L/Day (30°C 80%RH)
Serving area	200~600m ²
Water Tank	water pipe only
Weight	110~186kg



1. 高效率、適合需要面積大的地方
2. 可設置20~90%濕度
3. 外接水喉自動排水
4. 溫度低可自動除霜, 保護壓縮機
5. 萬向輪可自由推動
6. 過濾濾網, 有效淨化空氣

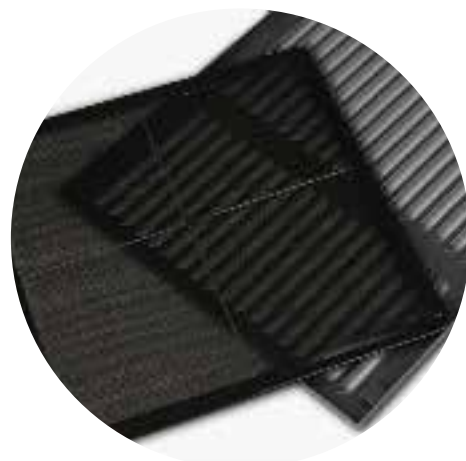

高品質濾網

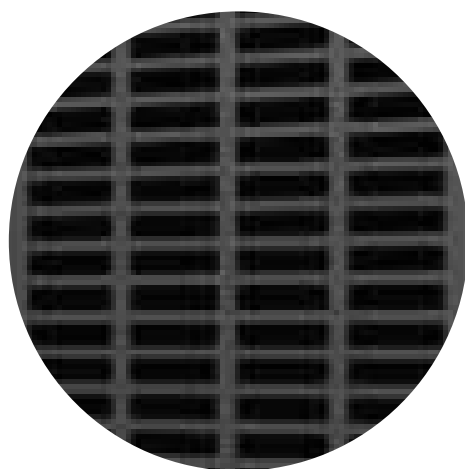

大面積出風入風



可加排水管

Call Now
5503 8458

www.hkmisting.com



濕度 20~90% 隨你調節



詳細數據

型號	DE04A	DE04B	DE04C	DE04D
電壓	220V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
除濕量	8.8KG/H or 168L/D	10KG/H	12KG/H	20KG/H
最大功率	3.8kW	4.25KW	4.65kW	8.4KW
電流	12.8A	6.5A	7.1A	12.8A
處理風量	2800m3/h	3000m3/h	3200m3/h	5600m3/h
過濾裝置	初效	初效	初效	初效
濕度可調範圍	10-90%	10-90%	10-90%	10-90%
控制方式	自動除濕	自動除濕	自動除濕	自動除濕
壓縮機品牌	日立	日立	日立	日立
排水方式	軟管直排	軟管直排	軟管直排	軟管直排
水管直徑	16mm	16mm	16mm	16mm
適用面積	200-300m ²	250-350m ²	300-400m ²	500-600m ²
機身尺寸	寬610*深430*高1620mm	寬780*深480*高1705mm	寬780*深480*高1720mm	寬1200*深520*高1780mm
雪種	R410A	R410A	R410A	R410A
重量	110KG	130KG	130KG	186KG



高品質的金屬用料

1 2 3

高硬度材料

韌性好, 硬度高

高耐磨材料

抗低溫衝擊性能,
耐磨

抗氧化腐蝕

表面均噴有抗氧
化, 抗腐蝕特性



**360度
高強度萬向輪**

外接式排水水管

外接式排水水管, 直接排入下水管道, 免除工業除濕頻繁更換水箱的煩惱



高密度過濾網

有效過濾空氣中的顆粒與塵埃, 降低對電路的損害, 延長機器壽命

