




FT-150/350/550

Ventilation Fan(Double Tube)


Power consumption	240V, 50Hz, (80~240W)
Air volume	150~550m ³ /h 2.5~9.2m ³ /min
Noise	<28~40 db

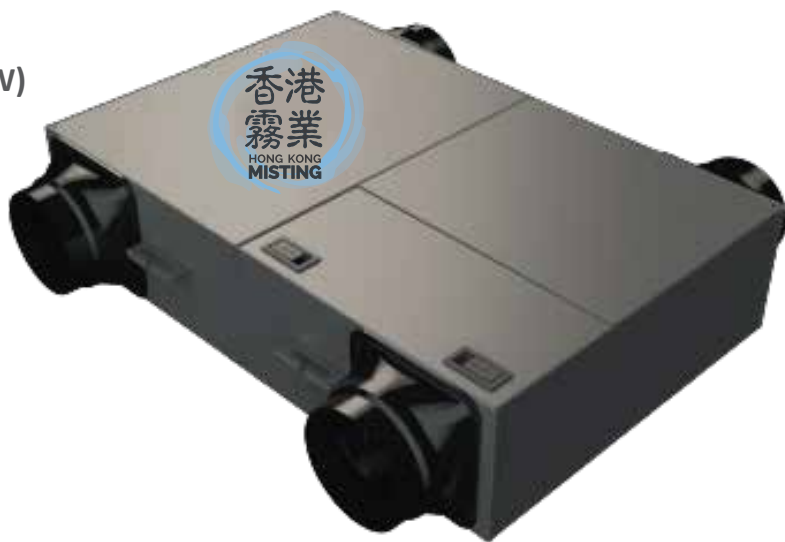


Features:

- HEPA filter
- Touch panel
- 6 Level fan speed
- Activated carbon filter

 淨化送風: 採用多層初中高效及活性炭過濾系統, 高效淨化除異味。

 機身外殼: 整體化設計, 拆裝、維護極為方便, 保障機身穩固。

 智能控制: 整體配備變頻調速控制, 六檔速度可選。

 雙向換氣: 多翼式離心設計, 配合高效順暢的雙吸蝸殼風道, 保證通風高效高壓, 迅速置換新鮮空氣。

Call Now

5503 8458

www.hkmisting.com

F系列 雙向流換氣淨化機



多層高效淨化




雙向換氣



超薄靜音



液晶控制

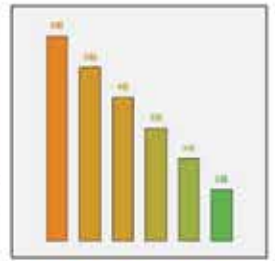


6檔變速控制

性能參數表(電壓 220V/頻率50Hz)

型號 (Model)	電壓/頻率 (V/Hz)	功率 (W)	風量/小時 (m ³ /h)	風量/分鐘 (m ³ /min)	最大靜壓 (Pa)	噪音 (dB)	接管直徑 Φ(mm)	產品尺寸(mm) 不含風口及吊裝耳
FT150	220V/50	80	150	2.5	190	28	100	790x520x118
FT350	220V/50	140	350	5.8	230	38	150	790x520x185
FT550	220V/50	240	550	9.2	260	40	200	790x520x235


性能曲線圖

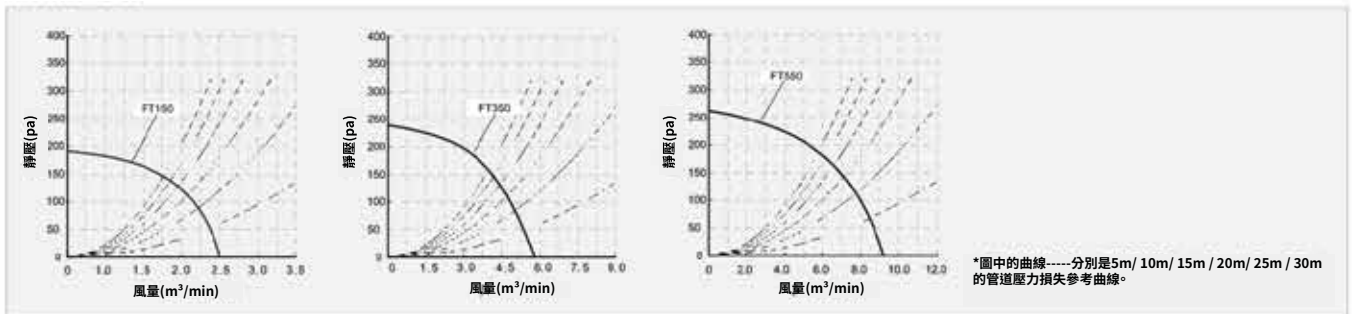

尺寸表(單位:mm)

型号	A	B	C	D	E	F	ΦG	H
FT150	520	549	700	790	282	597	100	118
FT350	520	549	700	790	282	573	150	185
FT550	520	549	700	790	262	528	200	235

外型尺寸圖

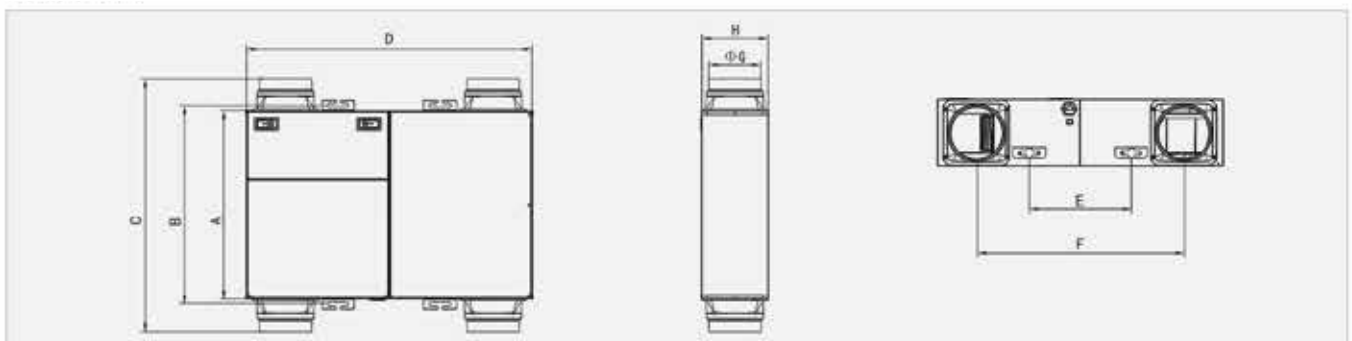



HEPA 高效過濾網

歐盟國際認證

按照標準, 可阻擋0.3 微米的微粒達95%以上



顆粒物



塵埃



細菌



活性炭高效過濾網

歐盟國際認證

更大的接觸面, 強效吸附力, 持久淨化功能



外表面

內表面

活性炭孔隙



甲醛



二手煙



廢氣

